

# Übungsserie Nr. 12

Ausgabe: 22. Mai 2013  
Abgabe: 29. Mai 2013

## Hinweise

Für diese Serie benötigen Sie das Archiv

<http://vs.inf.ethz.ch/edu/FS2013/I2/downloads/u12.zip>.

Für das Testat benötigen Sie 50% der Punkte und 75% der Aufgaben aus den Serien 1 bis 11. Die Punkte aus dieser Serie 12 sind **Bonuspunkte**, die Sie nutzen können, falls Sie bisher zu wenig Punkte erreicht haben. Es wird keine Nachbesprechung zu dieser Serie geben, sprechen Sie sich also bei Bedarf individuell mit Ihrem Tutor ab. Die Themen dieser Serie sind prüfungsrelevant.

## 1. Aufgabe: (12 Punkte) Heapsort

(1a) (2 Punkte) Wie viele Elemente sind in einem Heap der Höhe  $h$  mindestens und maximal enthalten? (Ein einzelner Knoten ist ein Heap der Höhe 1.)

(1b) (2 Punkte) Repräsentiert ein sortiertes Array einen gültigen Heap? Ist umgekehrt die Array-Repräsentation eines Heaps immer sortiert? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort!

(1c) (4 Punkte) Sortieren Sie das Array in Abbildung 1 aufsteigend mittels Heapsort. Geben Sie dazu nach jedem Schritt den Inhalt des Arrays an.

*Hinweis: Zeichnen Sie zu jedem Schritt den Heap-Baum und lesen Sie daraus die jeweilige Array-Repräsentation ab.*

(1d) (4 Punkte) Implementieren Sie die Schnittstelle *ISort* mit einem Heapsort-Algorithmus.

Unsortierte Folge:	2	0	3	4	7	5
Schritt 1:						
Schritt 2:						
Schritt 3:						
Schritt 4:						
Schritt 5:						
Heap:						
Schritt 1:						
Schritt 2:						
Schritt 3:						
Schritt 4:						
Schritt 5:						
Sortierte Folge:						

Abbildung 1: Heapsort

## 2. Aufgabe: (10 Punkte) Parallelisiertes Mergesort


(2a) (8 Punkte) Schreiben Sie eine Implementierung von Mergesort, die eine konfigurierbare Anzahl von Threads verwendet. Dazu wird das zu sortierende Array gleichmässig unter den Threads verteilt, gleichzeitig sortiert und am Ende zu einer Gesamtlösung zusammengeführt.

(2b) (2 Punkte) Schreiben Sie eine Programm, welches die verbrauchte Zeit zum Sortieren von 1 Million Zufallszahlen misst. Führen Sie die Messungen für eine steigende Anzahl von Threads durch. Wie verändert sich dabei die verbrauchte Zeit? Wie erklären Sie sich das?

## 3. Aufgabe: (6 Punkte) Rekursives Problemlösen

(Nach einer Idee von Prof. Dr. W. Brauer, TU München)

Die Firma *Springli* beabsichtigt, eine neue Schokolade auf den Markt zu bringen. Da über Grösse und Format noch Uneinigkeit herrscht, soll die Marktakzeptanz aller rechteckigen Formate mit maximal  $n$  Stücken getestet werden. Nachfolgend sind als Beispiel alle 14 möglichen Formate dargestellt, die sich mit maximal 6 Stücken konstruieren lassen.

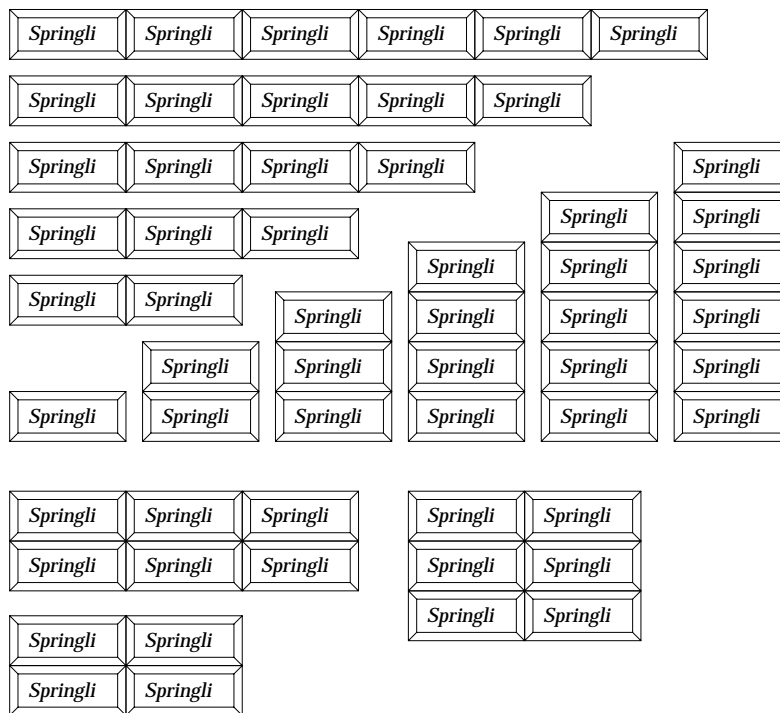

Geben Sie die rekursive Funktion  $f(n)$  an, die in Abhängigkeit von  $n$  die Anzahl der Formate, die getestet werden müssen, zurück gibt.

*Hinweis: Für  $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$  sind 1, 3, 5, 8, 10, 14 Formate zu testen.*